

Conçue pour une utilisation intensive sur stationnement pour 10 millions de cycles d'ouverture/fermeture
Temps d'ouverture et de fermeture inférieur à 1.3 seconde
Faible consommation d'énergie
Haute fonctionnalité
Grand confort d'utilisation
Unité de contrôle de sécurité répondant aux normes EN 13849



Caractéristiques

Design modulable et attractif
Construction solide
Logement en aluminium et protection anticorrosion
Technologie de propulsion innovante
Contrôleur de barrière PT
Déecteur à boucles bi-canal intégré
Système d'éjection en cas de choc
Aucune maintenance requise

Options

Lisse articulée
Lisse avec panneau d'information intégré
Bandeau lumineux LED pour lisse
Contrôle à distance
Contrôle par deux colonnes de contrôle

BARRIÈRE PARKING TELECOM

TECHNICAL SPECIFICATION

ELECTRICAL

Tension d'alimentation	85 à 264 V AC
Fréquence	50-60Hz
Consommation de courant nominal*	1.5 A
Consommation de courant maximale*	5.0 A
Consommation d'énergie nominale*	95 W
Rapport cyclique	100 %

CONDITIONS D'UTILISATION

Température d'utilisation	-30°C à +55°C
Température de stockage	-30°C à +70°C
Humidité	Max. 95% d'humidité relative, sans condensation
Force du vent	Max. 10 Bft (Beaufort)
Indice de Protection	IP54

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Temps d'Ouverture - Fermeture	1.3 s
-------------------------------	-------

GÉNÉRALITÉS


Concept	Aluminium
Base	Acier inoxydable
Normes	2004/108/EC, 2006/42/EC, 305/2011, CE, UL 325
Couleur	Aluminium blanc RAL 9006 et Noir Anthracite RAL 7021

DIMENSIONS ET POIDS

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a window frame with a sloped pane and a horizontal sill. Dimensions are indicated with arrows and text:

- Horizontal dimensions:
 - min. 500 (from left wall to frame start)
 - 3500 (total frame width)
 - min. 500 (from frame end to right wall)
- Vertical dimensions:
 - 915 (height from sill to top of frame)
 - 675 (height from sill to center of pane)
 - 875 (height from sill to top of horizontal frame part)
 - 925 (height from sill to top of horizontal frame part, including pane thickness)
- Other dimensions:
 - min. 800 (height of the base structure below the sill)

The drawing includes hatching for the walls and the base structure, and a dashed line indicating the center of the pane.

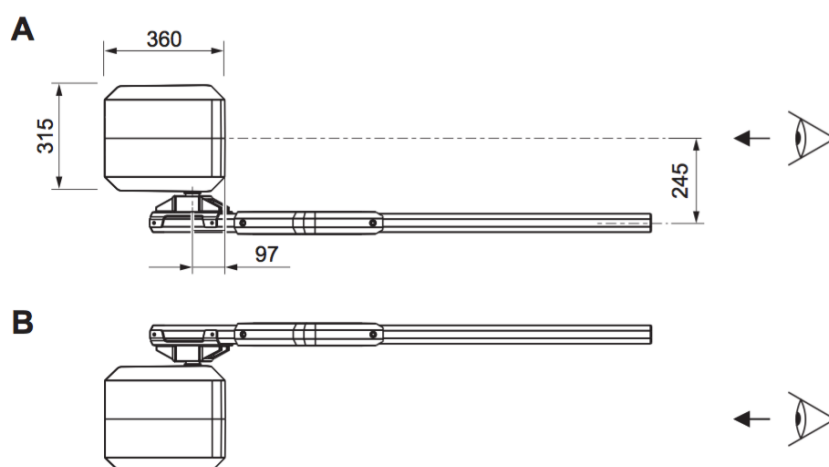

CE UL   RoHS compliant

